

エラボリモコン操作早見表

ステップ
1

1 リモコンの **CATV** を押します。



★この部分に「CATV」を表示します。

2 リモコンの **チャンネル番号入力** を押します。

3 続いて (例) **1 5 10/0** の順で押します。




※視聴年齢制限設定により、この段階で暗証番号入力画面が表示される場合があります。暗証番号入力については、右の「視聴制限が設定されている場合のプレビューについて」に準じて操作を行って下さい。

◎ここまでは、「エラボ」以外のチャンネルを選局する場合も同様です。

ステップ
2

CATV150が選局され、プレビューが始まります。購入する場合は、リモコンの **決定** を押します。


プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。




ステップ
3

視聴年齢制限が設定されている場合のプレビューについて


- ①暗証番号の入力画面が表示されます。
- ②暗証番号を入力します。
(**←**を押すと入力した番号が削除されます。)
- ③制限が解除されプレビューが始まります。

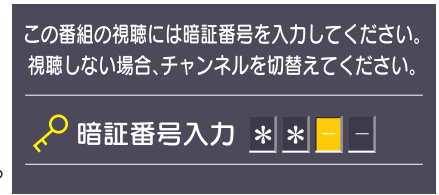

リモコンで項目を選び、決定します。番組により、選択できる項目が変わります。

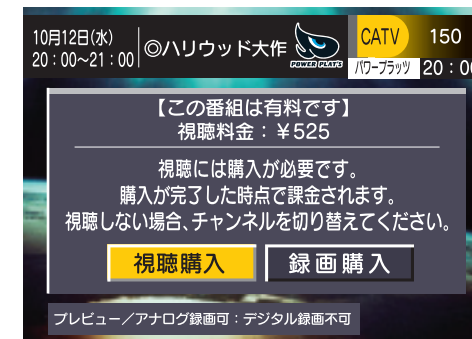

◀▶で「視聴購入」を選び、**決定**を押します。
■「視聴購入」ボタンのみ表示される場合があります。

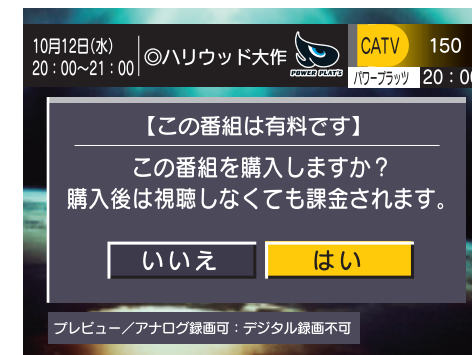

【購入する場合】
◀▶で「はい」を選び、**決定**を押します。
(この時点で、課金となります。)
【購入しない場合】
◀▶で「いいえ」を選び、**決定**を押した後、他のチャンネルを選局します。

購入した番組の視聴中でも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金がかかります。

視聴制限 操作早見表

(視聴年齢制限・購入金額制限)

お子様に見せたくない番組がある場合、
購入金額を制限したい場合などに設定します。

マスプロ DST52/DST52M/DST52T/DST52TM 用

暗証番号の設定・入力

ステップ
1


「メニュー」を押し、**決定** で
「機器設定」を選びます。さらに**決定** で
「個人利用と制限」を選び、**決定** を押します。



ステップ
2

初めて暗証番号を設定する場合

1 **決定** を
選び、リモコンの
決定 を押します。



2 **1** ~ **10/0** で
好きな暗証番号を
2度入力し、
決定 を押します。




続いてステップ3に進みます。

- ご加入時にケーブルテレビ局側で暗証番号を設定している場合があります。
- 決定** を押しと入力した番号が消去されます。
- 暗証番号は忘れないように必ずメモして下さい。

すでに暗証番号を設定している場合

1 **1** ~ **10/0** で暗証番号を入力し、
ステップ3に進みます。




視聴年齢制限の設定

ステップ
3

1 **決定** で
「視聴制限設定」を選び、
決定 を押します。



2 **決定** で制限年齢
(「4才~」「19才」「無制限」)を選び、
決定 を押します。引き続き
「タイトル制限」を**する**にし、
決定 を選び、
リモコンの**決定** を押します。

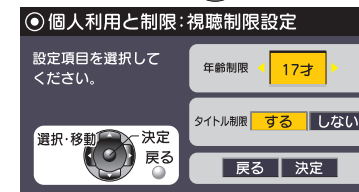

これで、お子様に見せたくない番組を完全
にシャットアウトすることができます。
■年齢制限のある番組の情報については「***」
で表示され、視聴の際には暗証番号入力が必要
となります。


購入金額の設定 (1番組ごとの購入金額制限)

ステップ
4

1 「メニュー」を押し、**決定** で
「情報」を選びます。




2 **決定** で
「ペイ・パー・ビュー」を選び、
決定 を押します。

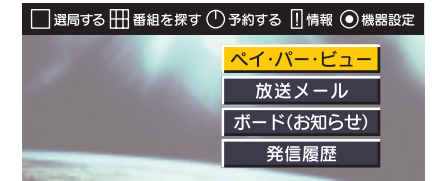


3 暗証番号を入力します。

4 **決定** で
「購入金額制限設定」を選び、
決定 を押します。

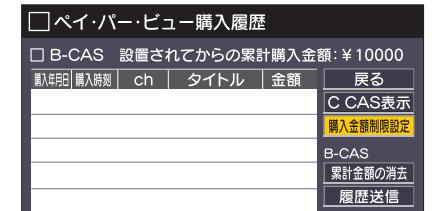

5 **決定** で購入金額の
上限 (「100円」~「10,000円」、
「無制限」、「すべて制限」)を選びます。
そして画面の**決定** を選び、
リモコンの**決定** を押します。

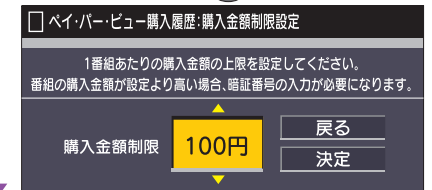

- 「無制限」…購入金額の上限がありません。
- 「すべて制限」…購入金額に関係なく、すべてを制限の対象になります。(暗証番号の入力が必要です)。